

ベルトスリング4等級

最高強度で扱いやすい吊り上げ用ベルト

3等級▶4等級

Ⅲ等級からⅣ等級になり全てがグレードアップ!

様々な作業に対応し、荷物を傷つけない信頼のポリエステル製。ベルトスリングⅣ等級E型。

パワーアップした強さ


強度が高く扱いやすい!

強く



特長

- 軽いのでとても扱いやすい!
- 折り曲げてもクセが付きません。
- 特殊樹脂加工処理により耐摩耗度を高くしています。

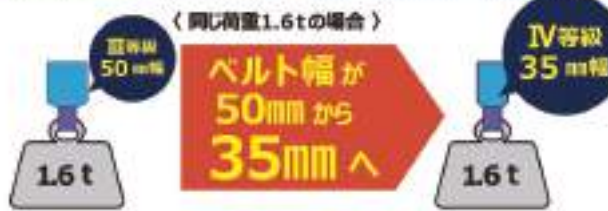

赤糸が見えたら交換サイン!




材質：ポリエステル

4等級最大使用荷重表		ストレーツ吊り		チョーク吊り				バスケット吊り							
吊り方	吊り角度α	吊り方		吊り角度α				吊り角度α		吊り角度α					
		1点吊り	2点吊り	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°	α=0°	α≤45°	45°<α≤90°	90°<α≤120°
ベルト幅	モード係数M	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0
	最大使用荷重	最大使用荷重 (ton)													
25mm	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0
35mm	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	1.76	1.28	3.2	2.88	2.24	1.6	6.4	5.76	4.48	3.2
50mm	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	4.0	3.6	2.8	2.0	8.0	7.2	5.6	4.0
75mm	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	3.52	2.56	6.4	5.76	4.48	3.2	12.8	11.5	8.96	6.4

(α=吊り角度)

●各種名称及び仕様

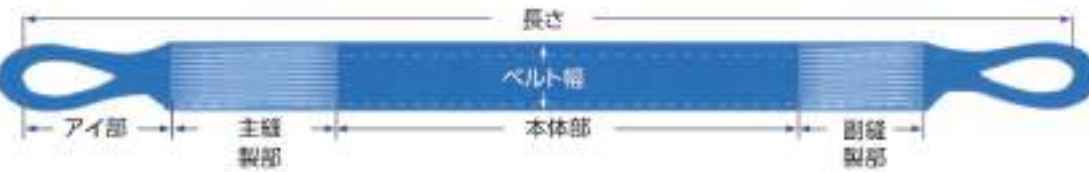

ベルト幅	アイ部	主縫製部	副縫製部
25mm	250mm	210mm	80mm
35mm	250mm	250mm	100mm
50mm	300mm	250mm	100mm
75mm	310mm	400mm	150mm

幅	長さ	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
		商品番号	EGS2510	EGS2515	EGS2520	EGS2525	EGS2530	EGS2540	EGS2550
25mm	商品番号	EGS3510	EGS3515	EGS3520	EGS3525	EGS3530	EGS3540	EGS3550	EGS3560
35mm	商品番号	EGS5010	EGS5015	EGS5020	—	EGS5030	EGS5040	EGS5050	EGS5060
50mm	商品番号	—	—	EGS7520	EGS7525	EGS7530	EGS7540	EGS7550	EGS7560
75mm	商品番号	—	—	EGS7520	EGS7525	EGS7530	EGS7540	EGS7550	EGS7560

ご注文日: 年 月 日

FAX.06-6350-0700

▶お客様情報 ※下記太枠内にご記入をお願いいたします。

担当支店名							担当営業名						
お客様コード				-									
御社名	フリガナ						御発注 担当者名						
住 所	フリガナ						TEL						
	〒						FAX						

▶配送先情報 ※上記太枠内と異なる場合はご記入ください。


配送先名	フリガナ						御発注 担当者名						
配送先住所	フリガナ						TEL						
	〒						FAX						

▶ご注文商品 ※下記太枠内にご記入をお願いいたします。

商品番号	商品名	数量	単価	金額(税別)

▶備考欄

ご注文・お問い合わせ先

 エネクスフリート株式会社
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3SORA新大阪21 17F

TEL.06-6350-5572